

# Gebruikershandleiding

# RAUW P'uur

Gefeliciteerd met uw nieuwe RAUW P'uur!

Voor een veilig en langdurig gebruik van uw RAUW P'uur, is het essentieel om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te nemen en te bewaren. U vindt de gebruiksaanwijzing ook online op: <https://rauwestore.nl/PUUR>.

## 1 Richtlijnen om materiële schade te voorkomen

- Vermijd plaatsing in ruimtes met hoge een luchtvochtigheid zoals badkamers.
  - Gebruik uitsluitend de meegeleverde 5 V adapter met de bijbehorende USB-C kabel.
  - Omgevingstemperatuur min. 15°C tot max. 35°C.
  - Zorg ervoor dat de klok niet kan vallen bij onbedoelde schokken of trekken aan de kabel.
  - Vermijd directe warmtestraling van bijvoorbeeld radiatoren.
  - Voorkom een plaatsing in direct zonlicht.
  - Reinigen met een zachte, droge doek zonder druk uit te oefenen.
- Let op: het gebruik van vloeistof zoals reinigingsmiddelen kan schade aan het hout veroorzaken.

### 1.1 Garantie en Service

De garantieperiode bedraagt twee jaar. Gebruik de RAUW P'uur Woordklok alleen met originele accessoires. Indien de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, of als de klok wordt gewijzigd, geopend of aangepast, vervalt de garantie. Mocht uw klok een defect vertonen, neem dan contact op via [info@rauwestore.nl](mailto:info@rauwestore.nl).

### 1.2 Installeren en Monteren

Zorg ervoor dat het stopcontact zich in de buurt van de klok bevindt en gemakkelijk toegankelijk is. De lengte van de meegeleverde kabel bedraagt 2 meter. Pas de keuze van de bevestigingsmiddelen zoals schroeven en pluggen aan op basis van het materiaal en de draagkracht van de wand.

#### 1.2.1 Draadloos installeren

Als u ervoor kiest om de RAUW Woordklok niet via een stopcontact i.c.m. de lichtnetadapter van stroom te voorzien, maak dan gebruik van onze 230 V naar USB module. Deze module is bedoeld voor directe aansluiting van het schakeldraad (zwart) en de nuldraad (blauw) op de klok, zodat de klok draadloos aan de muur kan worden gehangen. Zorg ervoor dat uw muur is uitgerust met een inbouwdoos ter hoogte van de klok.

De 230 V Module kunt u afzonderlijk bestellen op onze website.

### 1.3 Tijd instellen


Om de klok op de juiste tijd in te stellen, drukt u de  SETUP knop 2 seconden lang in. De klok zal gaan knipperen om aan te geven dat deze in de instelmodus staat. Vervolgens kunt u met de **tijd vooruit** en **tijd achteruit** knop het betreffende **uur** instellen. Drukt u nogmaals 2 seconden op SETUP, dan verspringt de klok naar de **minuten** modus. Gebruik vervolgens weer de **tijd vooruit** en **tijd achteruit** knop om de minuten te kiezen. Druk vervolgens weer de SETUP knop 2 seconden lang in om de SETUP te voltooien.

Bij het verzetten van de tijd verspringt de klok altijd per 5 minuten. Het is daarom raadzaam de tijd in te stellen als het een exacte tijd is. Verzet de tijd met een interval van 5 minuten. (20:00, 20:05, etc.) Raadpleeg de website <https://time.is> voor de exacte tijd.

### 1.4 Helderheid instellen

De lichtsterkte kan handmatig worden ingesteld. Gebruik de  knoppen om de gewenste helderheid te selecteren: **Maximale** lichtsterkte, **hoge** lichtsterkte, **gemiddelde** lichtsterkte en **lage** lichtsterkte.

In de meeste ruimtes is de standaard instelling (maximale lichtsterkte) het meest geschikt.

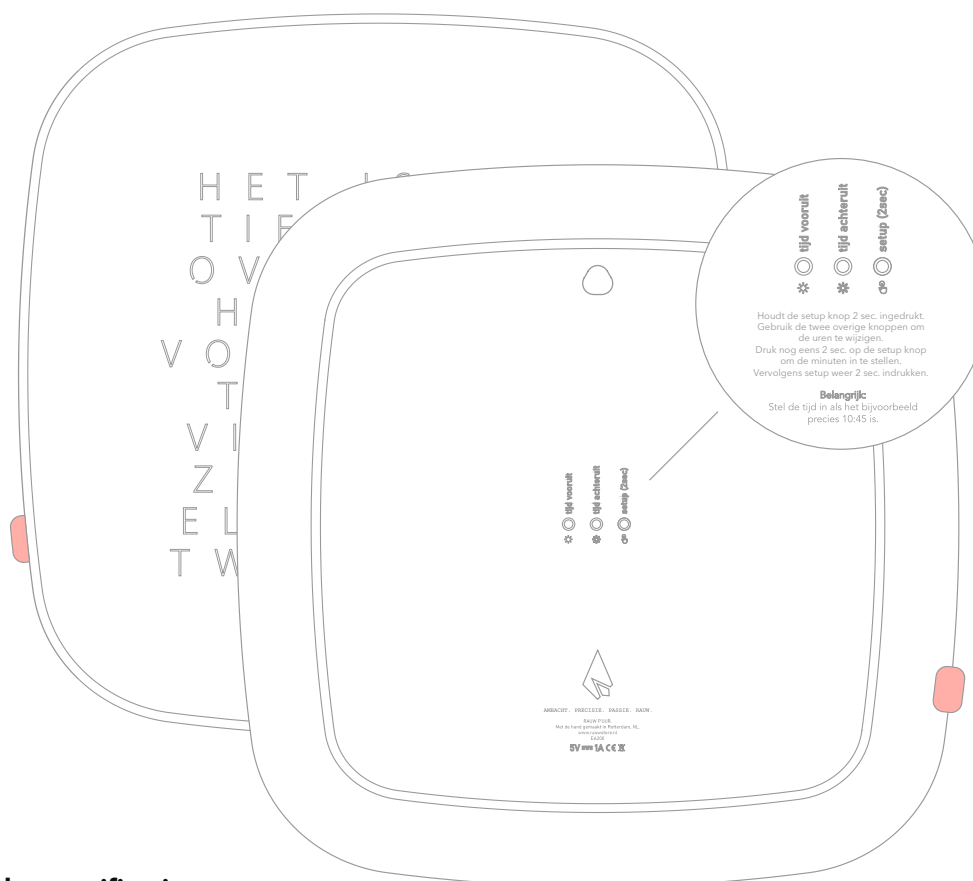

### 1.5 Technische specificaties

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                            | RAUW <b>P'uur</b>                                                                          |
| Afmetingen:                       | Squircl Design 400 x 400mm                                                                 |
| Gewicht:                          | ca. 1,8kg                                                                                  |
| Min. / Max. omgevingstemperatuur: | +15°C tot +35°C                                                                            |
| USB-A adapter:                    | 5 V  1A |
| USB-C ingangsspanning:            | 5 V  1A |
| Verbruik:                         | 1-2 watt                                                                                   |
| Nauwkeurigheid:                   | 6 seconden per maand                                                                       |